



ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES 36T et 45T


Faîtière double

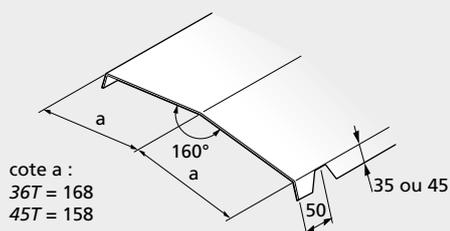


- Épaisseur : 0,75 mm
- Acier galvanisé prélaqué polyester 25 μ
- Longueur : 2,1 m (2 m utile avec recouvrement de 0,1 m)

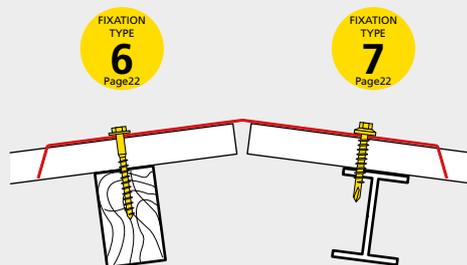


Faîtière double aérée

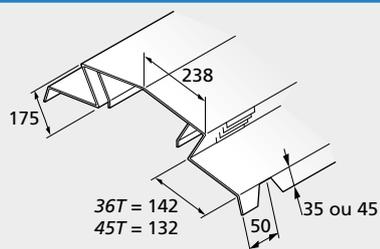


- Épaisseur : 0,75 mm
- Acier galvanisé prélaqué polyester 25 μ
- Longueur : 2,1 m (2 m utile avec recouvrement de 0,1 m)
- Section de ventilation : 484 cm² par mètre linéaire

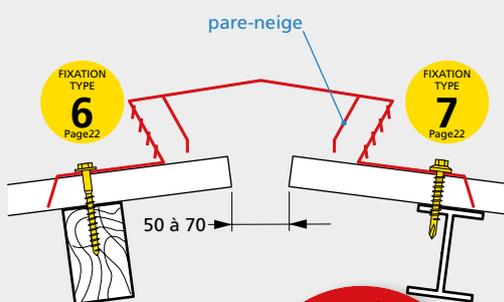


Demi-faîtière à boudin

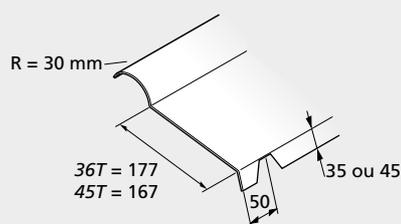


- Épaisseur : 0,75 mm
- Acier galvanisé prélaqué polyester 25 μ
- Longueur : 2,1 m (2 m utile avec recouvrement de 0,1 m)
- Prévoir une demi-faîtière de chaque côté

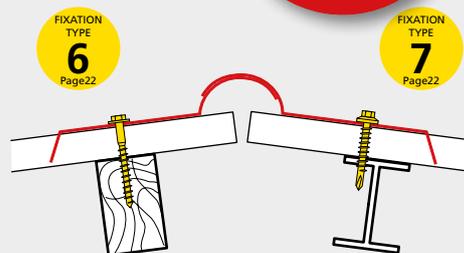

Demi-faîtière à boudin aérée

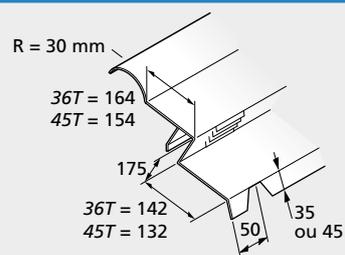


- Épaisseur : 0,75 mm
- Acier galvanisé prélaqué polyester 25 μ
- Longueur : 2,1 m (2 m utile avec recouvrement de 0,1 m)
- Section de ventilation : 242 cm² par mètre linéaire
- Prévoir une demi-faîtière de chaque côté

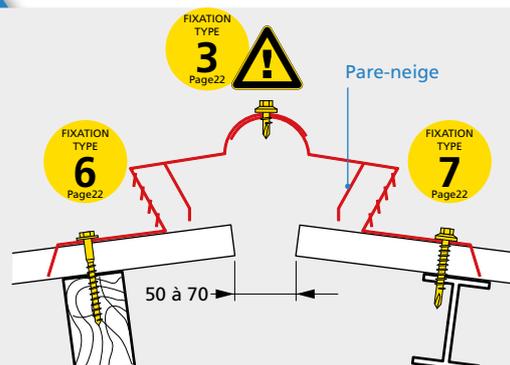


ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES 36T et 45T

Faîtière simple

HAUTEUR 120 mm

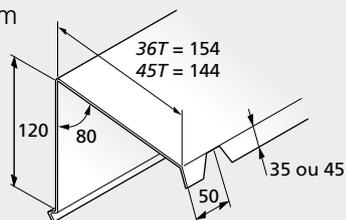


- Épaisseur : 0,75 mm
- Acier galvanisé prélaqué polyester 25 μ
- Longueur : 2,1 m (2 m utile avec recouvrement de 0,1 m)

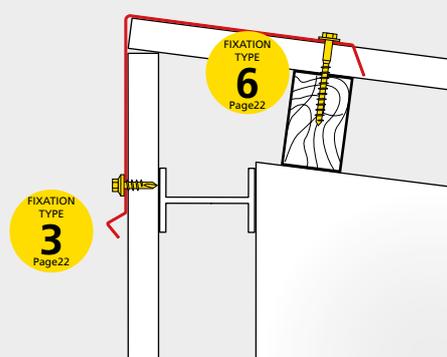


Faîtière simple aérée


HAUTEUR 240 mm

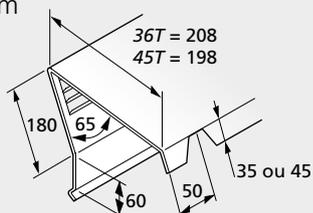

- Épaisseur : 0,75 mm
- Acier galvanisé prélaqué polyester 25 μ
- Longueur : 2,1 m (2 m utile avec recouvrement de 0,1 m)
- Section de ventilation : 242 cm² par mètre linéaire

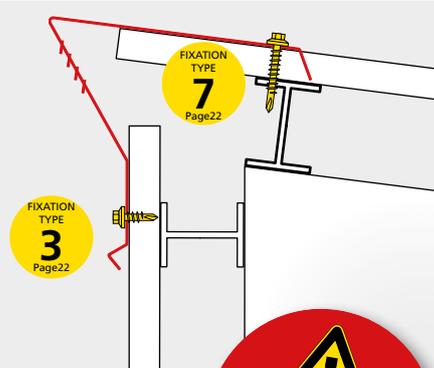


Faîtière en solin

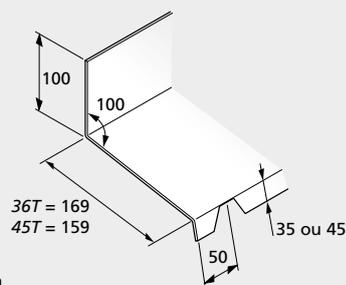


- Épaisseur : 0,75 mm
- Acier galvanisé prélaqué polyester 25 μ
- Longueur : 2,1 m (2 m utile avec recouvrement de 0,1 m)



Faîtière en solin aérée

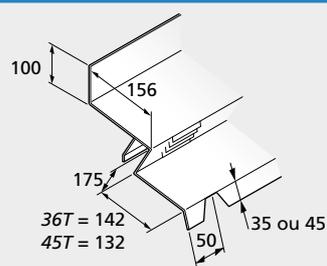


- Épaisseur : 0,75 mm
- Acier galvanisé prélaqué polyester 25 μ
- Longueur : 2,1 m (2 m utile avec recouvrement de 0,1 m)
- Section de ventilation : 242 cm² par mètre linéaire

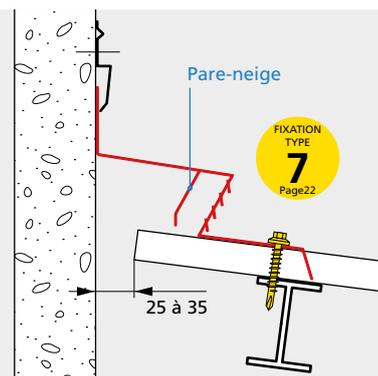


ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES 36T et 45T

Rive en pignon


Hauteur 120 mm

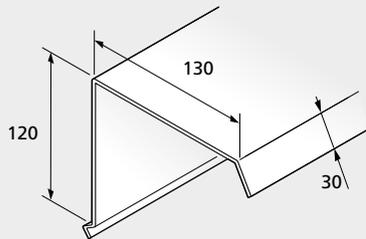


- Épaisseur : 0,75 mm
- Acier galvanisé prélaqué polyester 25 μ
- Longueur : 2,1 m (2 m utile avec recouvrement de 0,1 m)

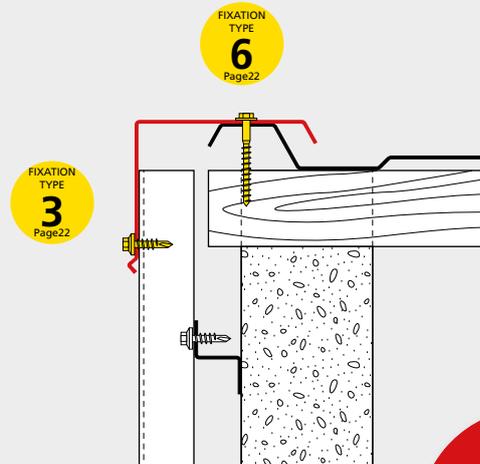


Rive en solin

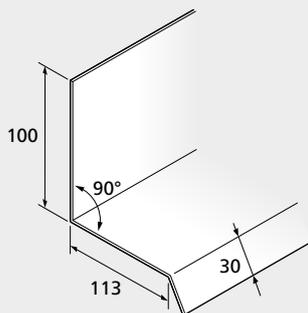


- Épaisseur : 0,75 mm
- Acier galvanisé prélaqué polyester 25 μ
- Longueur : 2,1 m (2 m utile avec recouvrement de 0,1 m)

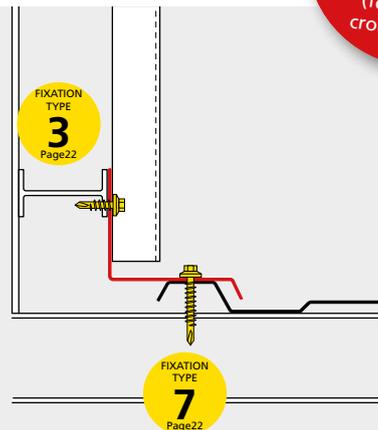

Closoir échancré

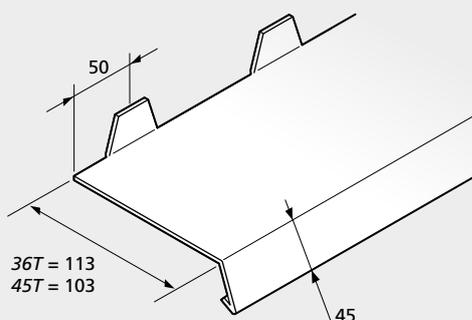


- Épaisseur : 0,75 mm
- Acier galvanisé prélaqué polyester 25 μ
- Longueur : 2,1 m (2 m utile avec recouvrement de 0,1 m)

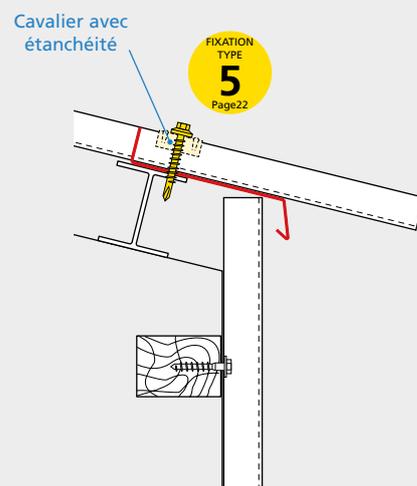


ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES 36T et 45T


Arêtier (à échanrer sur chantier)

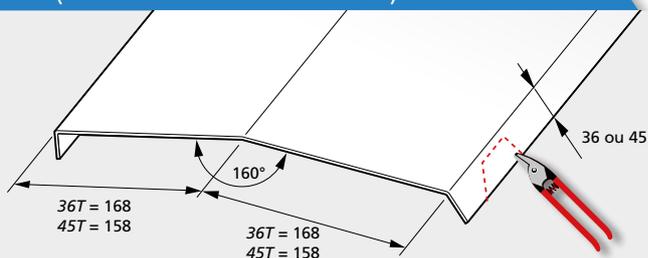

- Épaisseur : 0,75 mm
- Acier galvanisé prélaqué polyester 25 μ
- Longueur : 2,1 m (2 m utile avec recouvrement de 0,1 m)

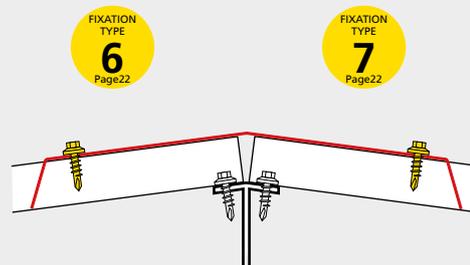

Chatière

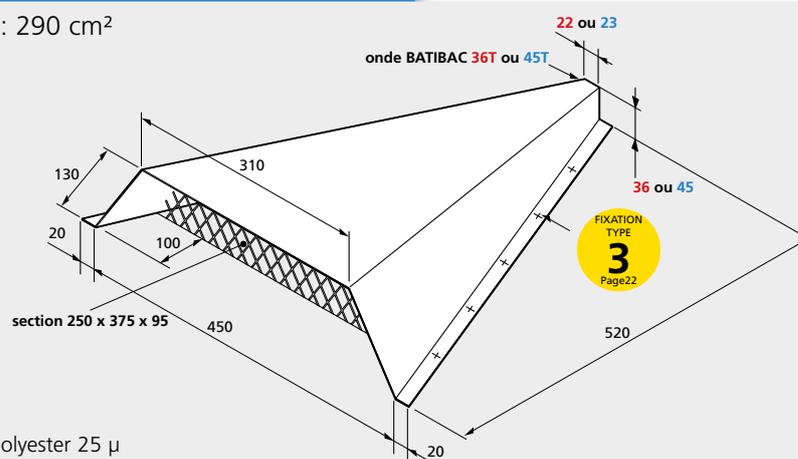 Section de ventilation : 290 cm²


- Épaisseur : 0,75 mm
- Acier galvanisé prélaqué polyester 25 μ

BATIVERNIS®

Pour BATIRÉGUL® T et BATIGALB RÉGUL® T non défeutré en usine


- Vernis de neutralisation du régulateur de condensation de BATIRÉGUL T
- Utilisation au droit des recouvrements transversaux et aux débords de toiture
- Coloris : incolore
- Rendement : 0,25 l/m²



Bande adhésive en polyéthylène

Pour BATIRÉGUL® T et BATIGALB RÉGUL® T

- Bande adhésive en polyéthylène à cellules fermées à interposer entre les pannes en bois et BATIRÉGUL T
- Dimensions : largeur 50 mm, épaisseur : 5 mm, en rouleau de 20 m
- Coloris : gris



Bande sur panne drainante

Pour BATIDRAIN® T

OBLIGATOIRE sur les pannes



- Rouleau de 17,30 ml.

Cale d'espacement

Pour BATIDRAIN® T

OBLIGATOIRE sur les ondes de recouvrement

